


PREMATIC VOLLAUTOMAT. KOMPRESSORANLAGE PAKO 387/150

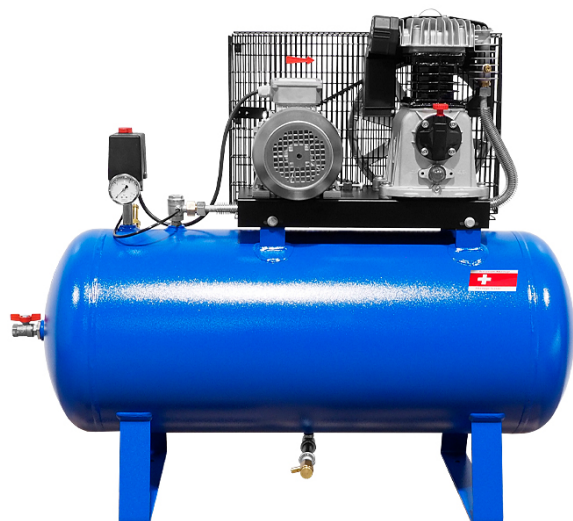

~~2'270.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:
~~2'270.00 CHF~~ ~~1'830.00 CHF~~ Aktueller Preis ist:
1'830.00 CHF. exkl. MwSt

SKU: 387/150

Leistungsmerkmale / Vorteile: Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen: Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz. Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung - 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad Drehstrom-Normmotor Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung Riemenschutzgitter geräuschkämpfender Ansaugfilter Nachkühler-Druckleitung automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet Rückschlagventil Manometer für

Behälterdruck Sicherheitsventil Kondensat-Ablassventil 4 Gummipuffer **Technische Daten:**
Hubvolumen 430 l/min Volumenstrom bei 8 bar 330 l/min Höchstdruck 10 bar Drehstrommotor
3x 400V / 50Hz 2,2 kW Schaltgrenzen 7,5 – 9,5 bar Drehzahl 950 U/min Druckluftbehälter-Inhalt
150 l Abmessungen (LxBxH) 120x43x103 cm Gewicht 97 kg Schalldruckpegel 77 dBA/1m
Elektrische Absicherung 16 Ampere träge Druckluftanschluss (Kugelhahn) 1/2" Innengewinde

BESCHREIBUNG

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage