


FESTOOL TIEFENANSCHLAG DC UNI FF

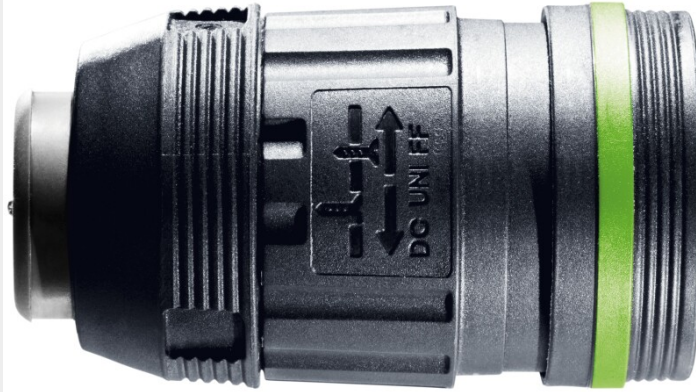

145.85 CHF exkl. MwSt

SKU: 769126

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Der Tiefenanschlag kann mit allen Bohr- und Schlagbohrschrauben mit FastFix-Schnittstelle verwendet werden. Mit dem einstellbaren Tiefenanschlag mit integrierter Klauenkupplung gelangen Serienschraubungen mit einheitlicher Schraubtiefe sehr einfach und unkompliziert. Der gummierte Schutzring der wechselbaren Anschlaghülse sorgt für abdruckfreie gleichmäßige Verschraubungen. Ideal zum Beispiel bei sensiblen Oberflächen im Fassadenbereich oder Terrassenbau.

Einfache Montage am Akkuschrauber durch FastFix-Schnittstelle Einfaches Einstellen der Schraubtiefe Mit integrierter Klauenkupplung zur präzisen Einhaltung der eingestellten Schraubtiefe Wechselbare Anschlaghülsen (Ø 17 mm + 23 mm) ideal für die Verwendung von Schrauben mit Dichtscheibe Mit 1/4" Innensechskantaufnahme mit Kugelklemmung für die Verwendung mit Standard Bits oder Steckschlüsseln für Sechskantschrauben Gummierter Ring für abdruck- und abrutschfreie Verschraubungen mit wechselbaren Anschlaghülsen ideal für

Fassaden- und Terrassenschrauben

Nutzung / Einsatzgebiet: Fassadenbau Verarbeiten von Schrauben mit Dichtscheibe
Verarbeiten von Spenglerschrauben Terrassenbau für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-
Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit
FastFix Aufnahme**Technische Daten:**

Aufnahme FastFix

Max. Schraubengröße in Weichholz 6 x 100 mm