


PROTON TISCHBOHRMASCHINE BMT-23VT

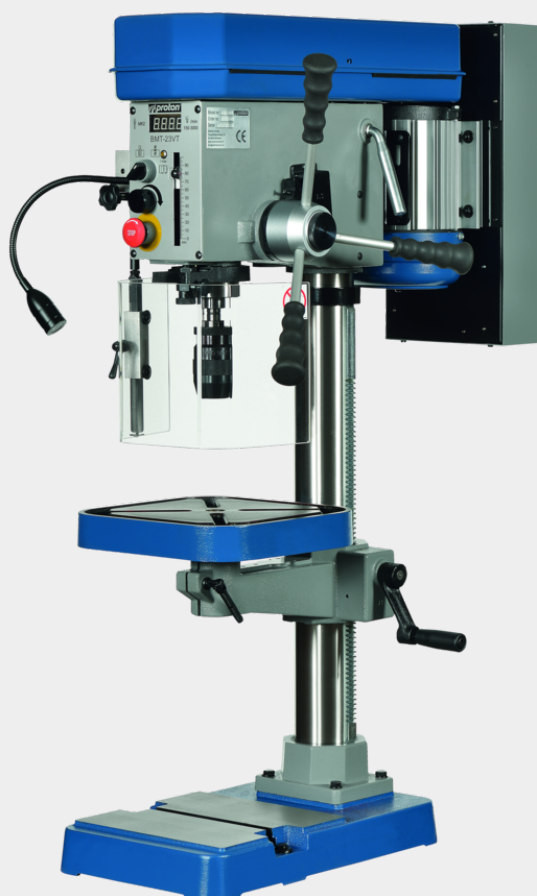

3'043.50 CHF exkl. MwSt

SKU: BMT-23VT

Leistungsmerkmale / Vorteile: Die Tischbohrmaschine **mit variabler Drehzahlregulierung und Gewindeschneidfunktion für Rechtsgewinde.** Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos einstellen, dies bietet den Vorteil, dass Sie in diversen Materialien sehr präzise arbeitet. In der Gewindeschneidfunktion läuft die Spindel nach dem Gewindebohren automatisch Rückwärts. Der Tisch lässt sich neigen und schwenken. Er hat vier Befestigungsnuten für die Nutzung von Spannwerkzeug. Die Tischhöhe wird an einer Kurbel über die Zahnstange seitlich der Säule verstellt. Die Maschine bietet Sicherheit mit einem Sicherheitsschalter am Späneschutz, welcher das Arbeiten ohne Späneschutz durch automatisches Abschalten der Maschine verhindert. Der Späneschutz ist höhenverstellbar, sodass er sich der Arbeitshöhe und dem Werkstück anpassen lässt. Präzises arbeiten durch komfortables Bedienen des Bohrhubes über die ergonomischen Handgriffe des Bohrhubes seitlich der Maschine. Einfaches spannen des Keilriemens über die Motorenfederung über den seitlichen Spannhebel. Die Tischbohrmaschine verfügt über eine flexible LED-leuchte. **Technische Daten:** Spannung 400 V Steckertyp CEE 16/5 Schnellspannbohrfutter ja Notausschalter ja Deckel-Endschalter ja Leistung 0.75 kW Gewindeschneidfunktion ja Bohrleistung in Stahl 20 mm Bohrspindel MK2 Drehzahlen Anzahl variabel mit 2 Stufen Flachriemen Ausladung (D) 180 mm Tischbelastung 30 kg T-Nutenbreite 12 mm Drehzahlregulierung stufenlos LED-Arbeitsleuchte ja Drehzahlanzeige digital ja Kühlsystem integriert nein Tiefe (B) 720 mm Tischtiefe (H) 325 mm Spindelnase / Grundplatte (C) 640 mm Säule (E) 80 mm Tischbreite (I) 285 mm Späneschutz ja Bohrhub 90 mm Breite: 350 mm Höhe 1'090 mm Gewindeschneidleistung M10 Spindelnase / Tisch (F) 320 mm Drehzahl 150 - 1'250 / 350 - 3'000 min Bohrfuttertyp B18, 1 - 16 mm Gewicht 118 kg Abmessungen 470 x 745 x 1'090 mm

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

montiert geliefert, Stufenlose Drehzahlregulierung mit 2 Stufen Keilriemen, Digitale Drehzahlanzeige, Mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz, Not-Ausschalter, Sicherheitssystem gegen automatisches Anlaufen der Maschine, Schwenkbarer Bohrtisch, mit 4 Nuten, Tischhöhe über Zahnstange verstellbar, LED-Arbeitsleuchte

