
PREMATIC VOLLAUTOMAT. KOMPRESSORANLAGE PAKO 387/150

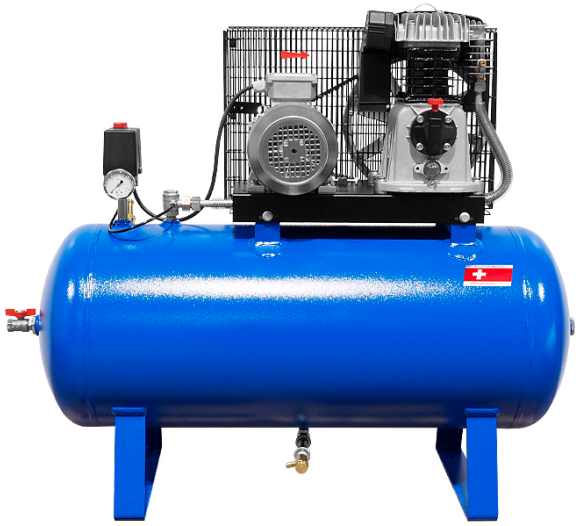

~~2'270.00 CHF~~ 1'830.00 CHF exkl. MwSt

SKU: 387/150

Leistungsmerkmale / Vorteile: **Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:** Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz. Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad Drehstrom-Normmotor Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung Riemenschutzgitter geräuschdämpfender Ansaugfilter Nachkühler-Druckleitung automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet Rückschlagventil Manometer für Behälterdruck Sicherheitsventil Kondensat-Ablassventil 4 Gummipuffer**Technische Daten**: Hubvolumen 430 l/min Volumenstrom bei 8 bar 330 l/min Höchstdruck 10 bar Drehstrommotor

3x 400V / 50Hz 2,2 kW Schaltgrenzen 7,5 – 9,5 bar Drehzahl 950 U/min Druckluftbehälter-Inhalt 150 l Abmessungen (LxBxH) 120x43x103 cm Gewicht 97 kg Schalldruckpegel 77 dBA/1m Elektrische Absicherung 16 Ampere träge Druckluftanschluss (Kugelhahn) 1/2" Innengewinde

BESCHREIBUNG

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage